



REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA PODSTRANA
21312 PODSTRANA
Trg dr. Franje Tuđmana 3

PROJEKTNI ZADATAK
ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA
IZGRADNJA DIJELA HERCEGOVAČKE ULICE

U Podstrani, rujan 2021. godine

PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA :

IZGRADNJA DIJELA HERCEGOVAČKE ULICE , u duljini cca 380 m

1. OPIS PROJEKTA

Predmet projektnog zadatka je Idejni projekt za zahvat :


IZGRADNJA DIJELA HERCEGOVAČKE ULICE : Faza 1 i Faza 2, U DULJINI cca 380 m.

Idejni projekt rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturnom treba izraditi u skladu s Pravilnikom o sadržaju idejnog projekta (NN 118/2019.), a u svrhu izdavanja lokacijske dozvole.

Izgradnja prometnice predviđena je s asfaltnim kolnikom za dvosmjerni promet širine 2 x 2,75 m, nogostupom širine 1,60 m s jedne strane, ogradnim /potpornim /zidovima, instalacijama komunalne infrastrukture, vodeći računa o pristupima postojećim stambenim / poslovnim zgradama, parcelama , uvjetima na terenu , . . .

Početak zahvata sa zapadne strane je nastavak rekonstrukcije raskrižja Zvonimirove i Hercegovačke ulice, a kraj zahvata uklapa se u ranije izvedena proširenja.

Prikaz zahvata na DOF-u :

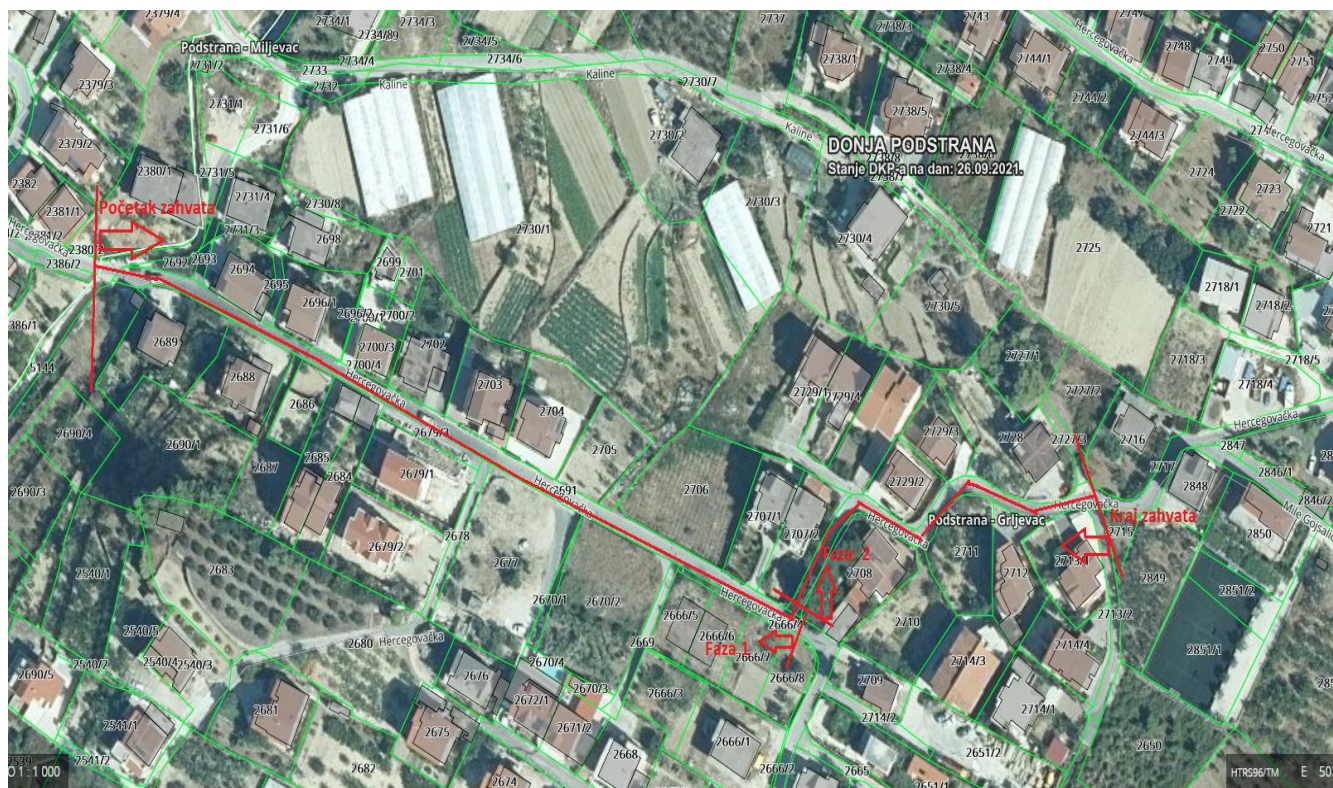

2. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Idejni projekt za izgradnju prometnice treba izraditi u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom:

- Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije
- Prostorni plan Uređenja Općine Podstrana
- UPU 7- Grljevac I, UPU -8 Grljavac II

3. PRIKAZ RADOVA PRI IZRADI IDEJNOG PROJEKTA DIJELA PROMETNICE S KOMUNALNIM INSTALACIJAMA

3.1. Granice planiranog zahvata prikazane na odgovarajućoj geodetskoj podlozi /situaciji

Ovlašteni geodet će sukladno Pravilniku snimiti teren i izraditi geodetsku podlogu stvarnog stanja sa preklapljenim katastrom, sve u HTRS sustavu.

Geodet će označiti lomne točke obuhvata, izraditi GML, te na situaciji stvarnog stanja sa obuhvatom na ortofoto podlozi izraditi tablični popis koordinata tih točaka, kao i popis čestica i vlasnika unutar obuhvata, kao sastavni dio situacije.

Takva situacija digitalno potpisana od ovlaštenog inženjera geodezije treba dobiti potvrdu nadležnog katastra Split.

3.2. Prikaz mjesta priključenja nove komunalne infrastrukture na postojeću mrežu uz ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

Posebnu pozornost obratiti na usklađenje s položajem postojećih instalacija.

3.3. Prometnica

- Građevinsko rješenje
- Prometno rješenje

3.4. Vodovod

- Vodoopskrba
- Hidrantska mreža

3.5. Odvodnja

- Oborinska odvodnja
- Odvodnja otpadnih voda

3.6. Energetika

- Javna rasvjeta
- Elektroenergetski rasplet

3.7. Distribucijsko telekomunikacijska kanalizacija (DTK ,EKI)

3.8. Elaborat zaštite od požara

3.9. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu

4. IZJAVA PROJEKTANTA DA JE IDEJNI PROJEKT IZRAĐEN U SKLADU S DOKUMENTOM PROSTORNOG UREĐENJA

5. SADRŽAJ PROJEKTA

Projektanu dokumentaciju izraditi na razini Idejnog projekta, a ista treba sadržavati sve sastavne dijelove u skladu s Pravilnikom o sadržaju idejnog projekta (NN 118/2019.), a u svrhu izdavanja lokacijske dozvole. Predviđena je fazna gradnja, i to :

- Faza 1 u duljini cca 250 m,
- Faza 2 u duljini cca 130 m,

Obzirom na navedeno projektna dokumentacija treba sadržavati:

1. Tekstulani dio :

- Opći dio
- Tehnički opis s prikazom odabranih parametara iz kojih su usvojena racionalna tehnička rješenja

2. Grafički dio :

- Pregledna situacija
- Situacija s ucrtanom granicom parcele i granicom zahvata
- Situacija građevinska
- Situacijski prikaz instalacija komunalne infrastrukture
- Uzdužni profil
- Normalni poprečni profili
- Poprečni presjeci
- Instalacije komunalne infrastrukture
- Ostali dijelovi

Potrebno je predvidjeti odgovarajuće mjere i uskladiti Idejni projekt s odredbama Zakona o zaštiti na radu, Zakona zaštite od požara, u svrhu izdavanja lokacijske dozvole.

Naručitelj će odabranom Izvršitelju dati na raspolaganje:

- PPU Općine Podstrana
- UPU - 7 , UPU - 8 Grljevac II
- Punomoć za zastupanje u postupku izdavanja eDozvole
- Uvid u stanje na terenu i ostalo po potrebi

Izvršitelj se obvezuje idejni projekt izraditi savjesno i stručno, u skladu s pravilima struke, primjenjujući ekonomična i racionalna tehnička rješenja.

Izvršitelj se obvezuje izraditi tehničku dokumentaciju i istu uputiti Upravnom odjelu Sdž Split na postupak izdavanja posebnih uvjeta koje izdaju javno pravna tijela, odnosno na postupak izdavanja eDozvole .

Naručitelj će preko ovlaštenog predstavnika nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije. Izrađivač / projektant dužan je projektnu dokumentaciju izraditi prema projektom zadatku, važećim zakonima, propisima, pravilnicima i pravilima struke, na način da ista sadrži sve sastavne dijelove za izdavanje posebnih uvjeta i lokacijske dozvole.

Naručitelj zadržava pravo davanja sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost u skladu s potrebnom razinom razrade u skladu s projektom zadatkom i važećim propisima, a projektant se obvezuje postupiti po opravdanim primjedbama i kompletirati idejni projekt, bez dodatne naknade. Izvršitelj je dužan odabrana tehnička rješenja dostaviti naručitelju na suglasnost.

U sklopu izrade idejnog projekta izrađivač je dužan respektirati posebne uvjete građenja koje izdaju javnopravna tijela prema posebnom zakonu: Hrvatske vode, HEP, Vodovod i kanalizacija, Hakom, SDŽ, MUP, ..., te prema potrebi izvršiti odgovarajuće dopune, izmjene odnosno usklađenja, bez posebne naknade .

Izvršitelj je dužan projektnu dokumentaciju uputiti nadležnom tijelu SDŽ Split na postupak izdavanja posebnih uvjeta, odnosno na daljnji postupak izdavanja eDozvole, a naručitelju dostaviti :

- Idejni projekt u 3 (tri) pisana primjeraka s posebnim uvjetima javnopravnih tijela, i
- 2 (dva) primjerka u digitalnom obliku na CD- u
- tekst u Wordu, nacrti u dwg i pdf format

6. ROK

Rok izrade idejnog projekta je 60 dana od dana potpisa ugovora.

Izradio:
Slobodan Brzica